

HASZNÁLATI MELEGVÍZ TÁROLÓK HŐCSERÉLŐ NÉLKÜL



Használati melegvíz tárolására alkalmas kerámia zománc belső bevonatú tárolók, hőcserélő nélkül. Az ATF-modellek ideális gázüzemű melegvítárolókkal, külső hőcserélővel történő üzemeltetésre, ezáltal a készletbeli melegvíz mennyiség megnövelésével a fogyasztási csúcsok biztosabban fedezhetőek. Tartozék a hőmérő, míg a merülőhüvellyel esetében azok mentes előkészítésével rendelkezik a tároló. 200 liter úrtartalomtól tárolón tisztítókarima található, melyen elvégezhető az időszakos karbantartás. A szigetelés kemény, de rugalmas poliuretán hab PVC (SKAY), illetve levehető Neodul szigetelés. 500 literig keményhab szigeteléssel, 700 literes változat fix és levehető változattal, 1000 litertől csak levehető szigeteléssel rendelhetőek. A tartály korrózióvédelmére a tárolóban található magnézium védőanód gondoskodik.

A tároló maximális megengedett üzemi nyomása 6 bar - 200 litertől 10 bar, maximális üzemi hőmérséklet 95°C. A jóállás feltétele a jóállási feltételekben rögzített telepítés és karbantartás.




ATF 200-500 – Műszaki adatok

Megnevezés	M. e.	ATF-200	ATF-300	ATF-400	ATF-500
Tárolási térfogat ¹	l	210	322	420	523
ErP poliuretán szigetelés	-	B	B	C	B
Maximális üzemi nyomás	bar	10	10	10	10
Maximális üzemi hőmérséklet	°C	95	95	95	95
Magnézium felső csatlakozás 5/4"	mm	38x400	38x400	38x400	38x400
anód karima fedélen M8	mm	-	-	38x200	38x200
CSATLAKOZÁSOK					
h1 - hidegvíz csatlakozás (BM)	" / mm	1 / 210	1 / 130	1 / 240	1 / 260
h2 - szabad csatl.-külső hőcserélő (BM)	" / mm	1 / 210	1 / 220	1 / 240	1 / 260
h3 - merülőhüvely csatl. I (Ø)	" / mm	1/2 / 440	1/2 / 445	1/2 / 570	1/2 / 550
h4 - merülőhüvely csatl. II (Ø)	" / mm	-	1/2 / 825	1/2 / 1100	1/2 / 1230
crk - cirkulációs csatl. (BM)	" / mm	3/4 / 680	3/4 / 925	3/4 / 1200	3/4 / 1330
h5 - melegvíz elvétel (BM)	" / mm	1 / 865	1 / 1355	1 / 1480	1 / 1650
h6 - szabad csatl.-külső hőcserélő (BM)	" / mm	1 / 865	1 / 1355	1 / 1480	1 / 1650
MÉRETEK					
Elektromos fűtőbetét csatlakozás (BM)	"	6/4	6/4	6/4	6/4
Tisztító karima (Ø kül. / Ø bel.)	mm	180/120	180/120	180/120	180/120
L - magasság	mm	1100	1615	1750	1950
D/d - külső/ tartály átmérő	Ø	670/550	670/550	700/600	755/630
Nettó súly (csom. nélkül)	kg	60	88	104	132

*300 literes típus esetén nincs leeresztő csomák, a külső hőcserélő alsó csatlakozás magassága 220mm.

¹ EU Bizottság 812/2013, 814/2013 rendeleteinek megfelelően.

ATF-200, 400, 500

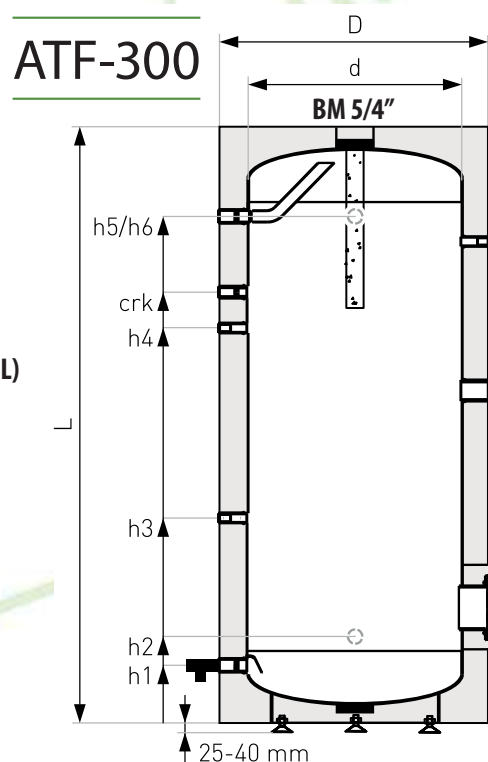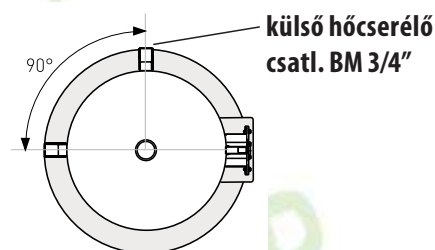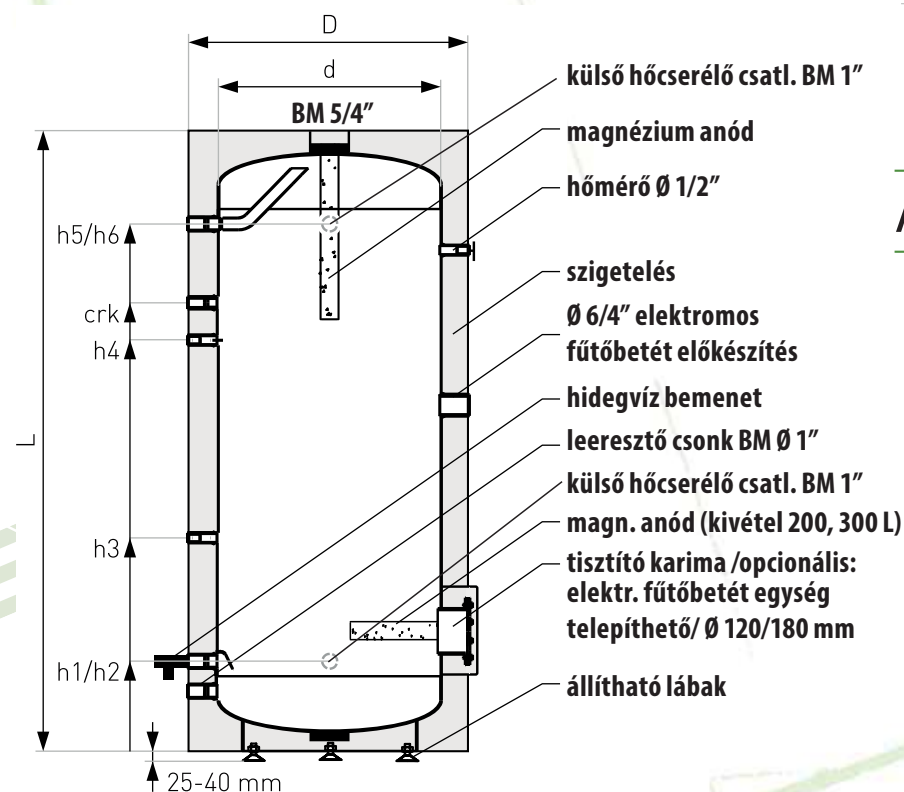

ATF 700-1500 – Műszaki adatok

Megnevezés	M. e.	ATF-700	ATF-1000	ATF-1500
Tárolási térfogat ¹	l	705	1019	1442
ErP poliuretán szigetelés	-	C	-	-
Neodul®	-	C	C	C
Maximális üzemi nyomás	bar	10	10	10
Maximális üzemi hőmérséklet	°C	95	95	95
Magnézium felső csatlakozás 2"	mm	38x600	38x600	38x600
anód oldalsó csatlakozás 5/4"	mm	38x400	38x400	38x400
CSATLAKOZÁSOK				
h1 - hidegvíz csatlakozás (BM)	" / mm	6/4 / 225	6/4 / 270	6/4 / 270
h2 - szabad csatlakozás-külső hőcserélő (BM)	" / mm	6/4 / 315	6/4 / 380	6/4 / 380
h3 - merülőhüvely csatl. I (Ø)	" / mm	1/2 / 605	1/2 / 600	1/2 / 600
h4 - merülőhüvely csatl. II (Ø)	" / mm	1/2 / 1285	1/2 / 1200	1/2 / 1630
crk - cirkulációs csatl. (BM)	" / mm	5/4 / 1425	5/4 / 1290	5/4 / 1950
h5 - melegvíz elvétel (BM)	" / mm	6/4 / 1705	6/4 / 1570	6/4 / 2250
h6 - szabad csatl.-külső hőcserélő (BM)	" / mm	6/4 / 1705	6/4 / 1570	6/4 / 2250
MÉRETEK				
L - magasság	mm	2050/2080 ²	1990 ²	2680 ²
d - átmérő szigetelés nélkül	mm	700	900	900
D - átmérő szigeteléssel	mm	855/860 ²	1060 ²	1100 ²
Billenési magasság	mm	2220	2230 ²	2860 ²
Nettó súly (csom. nélkül)	kg	195	265	405

¹ EU Bizottság 812/2013, 814/2013 rendeleteinek megfelelően. ² Neodul® (leveshető).

ATF-700, 1000, 1500

