


ZOMÁNCOZOTT SZÉNACÉL PUFFERTÁROLÓK



Zománcozott szénacél tárolók fűtött és 1000 literig korlátozottan hűtött (minimum +6°C) víz tárolására, illetve használati melegvíz tárolására. Ürtartalom választék 150 litertől 2000 literig nyújt megoldást használati melegvíztárolóként vagy a pufferegni kívánt fűtővíz rozsdamentes tárolására. Használati melegvíz tároló esetén a melegvíz külső hőforrás által előállított (pl. lemezes hőcserélő, átfolyó vízmelegítő). Pufferként szerepen túl a tároló viszonylagos független üzeme biztosít a fűtési rendszer és a készülék üzeme között. Kiváló hőszigetelése okán B energiaosztály besorolásúak a tárolók 500 literig, 1000 literig a keményhab szigetelés nyújt megoldást a hőveszteség minimalizálására, míg 1500 litertől levehető változatú, így ezen megoldás könnyű és sérülésmentes mozgatást biztosít. Kerámia zománc belső bevonattal rendelkezik, így a tároló nyitott fűtési rendszerben és ivóvíz rendszerben is használható.

A zománcozott tárolókra 5 év garancia áll rendelkezésre.

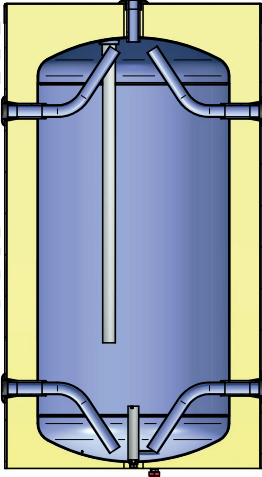

ZOMÁNCZOZOTT PUFFERTÁROLÓK - 1000 literig üzemi hőmérséklet: +6/95°C, 1500 litertől levehető szigeteléssel

Típus	M.e.	ATF-152 R	ATF-202 R	ATF-302 R	ATF-502 R	ATF-752 R	ATF-1002 R	ATF-1502 F	ATF-2002 F
Tároló bruttó űrtartalom	-	150	200	300	500	750	1000	1500	2000
Energiatékonyossági osztály	-	B	B	B	B	B	B	B	B
Nettó űrtartam	l	147	193	272	491	748	961	1495	2020
Hőtárolási veszteség	W	45	53	50	73	54	77	155	178
Max. üzemi nyomás (1MPa=10bar)	MPa	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Szigetelés vastagsága	mm	75	75	85	80	125	125	100	100
Bruttó súly (tömeg)	kg	53	60	72	124	210	238	367	420
CSATLAKOZÁSOK									
1 Melegvíz/hidegvíz*	1"BM	1"BM	1"BM	1"BM	6/4"BM	2"BM	2"BM	2"BM	2"BM
2 Karima	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen
3 Csatlakozás hőmérőnek, érzékelőhüvelynek	1/2"BM	1/2"BM	1/2"BM	1/2"BM	1/2"BM	1/2"BM	1/2"BM	1/2"BM	1/2"BM
4 Másodlagos csatlakozás	6/4"BM	6/4"BM	6/4"BM	6/4"BM	6/4"BM	6/4"BM	6/4"BM	6/4"BM	6/4"BM
5 Cirkulációs csatlakozás	1"BM	1"BM	1"BM	6/4"BM	6/4"BM	2"BM	2"BM	2"BM	2"BM
6 Melegvíz**	3/4"BM	3/4"BM	3/4"BM	5/4"BM	5/4"BM	5/4"BM	5/4"BM	2"BM	2"BM
MÉRETEK									
A	mm	210	210	210	240	365	365	385	395
C	mm	595	740	840	980	890	1090	1220	1230
D	mm	620	600	670	800	1100	1100	1250	1400
G	mm	85	75	85	80	125	125	100	100
H	mm	1150	1430	1605	1765	1675	2020	2210	2255
L	mm	890	1165	1315	1425	1235	1585	1765	1775
β	...	90°	90°	90°	90°	45°	45°	45°	45°

*Fűtési puffertárolóként felhasználva előre/vissza

** Fűtési puffertárolóként felhasználva légtelenítő csatlakozás

Műszaki ábra a következő oldalon.

