

## FALI HMV-TÁROLÓ HŐCSERÉLŐ NÉLKÜL

Fekvő fali, használati melegvíz tároló - hőcserélő nélkül

Külön fali tartó rendelendő, a készülék a lábai a tartóra történő elhelyezést biztosítják!


Közvetett fűtésű tároló használati melegvíz tárolására, rendszerint a külső hőcserélőt fűtőkészülékre, fűtött puffertárolóra, napkollektoros rendszerre szokásos hidraulikusan csatlakoztatni. Elektromos fűtőbetét termosztáttal igény szerint rendelhető hozzá (opcionális).


A tartály belső védelmét kerámia zománc bevonat biztosítja. A szigetelés rugalmas poliuretán hab PVC borítással. A katód védelemről a tárolóban található magnézium védőanód gondoskodik.

A H-széria belső hőcserélőt nem tartalmaz, de nagy méretű csatlakozók biztosítják a külső hőcserélők csatlakoztatását (BM 5/4"). Fali tartó rendelése szükséges a felszerelés korrekt kivitelezéséhez.

A tároló maximális megengedett üzemi nyomása 6 bar. Maximális üzemi hőmérséklete 95 °C. Termék-garancia 4 év, melynek feltétele a szükség szerinti magnézium anódcseréje és a tároló tisztítása.

H-széria, műszaki ábra

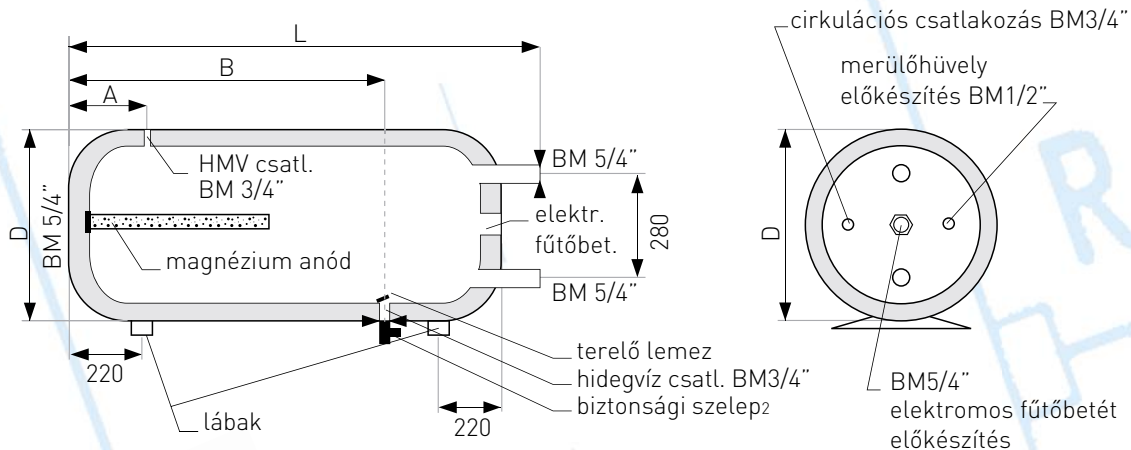

Megnevezés	M.e.	80	100	120	140
Tároló úrtartalom <sup>1</sup>	l	88	107	119	137
ErP  poliuretán szigetelés	mm	C	C	C	C
Tároló max. üzemi nyomása	MPa (1MPa=10bar)	0,6	0,6	0,6	0,6
Tároló max. üzemi hőmérséklete	°C	100	100	100	100
Magnézium anód 5/4\" dűgő	mm	33 x200	33 x200	33 x250	33 x250
D - külső átmérő	mm	470	470	470	470
L - hossz	mm	930	1090	1210	1350
Méret - A	mm	250	250	250	250
Méret - B	mm	620	760	860	1015
Nettó súly (poliuretán szigeteléssel)	kg	23	27	29	36

<sup>1</sup> A 812/2013 / EU, 814/2013 / EU bizottsági rendelettel összhangban.

<sup>2</sup> Az alapár nem tartalmazza.

<sup>3</sup> Új műszaki tartalom, csatlakozás: 5/4\".